

**PROF**


## Treppenhausleiter 55S

Flexible Treppenhausleiter für Arbeiten auf Treppen und in Räumen mit unebenen Auflageflächen. Innovative Befestigungstechnik mit FDS-Schrauben sorgt für eine stabile Konstruktion mit minimaler Biegung und einer wirklich langen Lebensdauer. Alle vier Holme sind individuell einstellbar für stabilen Halt und sicheres Arbeiten.

- Die Holme auf der Leiterseite können um 415 mm verlängert werden. Die Trägerseite kann um 1030 mm verlängert werden.
- Metallplattform (310 x 270 mm) mit bidirektionalem Anti-Rutsch-Muster und einem Design, das ein leises Schließen ermöglicht.
- Sowohl die normalen Holme als auch die Verlängerungsholme sind für maximale Sicherheit in allen Situationen mit rutschfesten Füßen ausgestattet.
- Robustes Aluminiumgehäuse, zur Erhöhung der Haltbarkeit direkt in die Seitenprofile geschraubt.
- Eloxierte Aluminiumprofile minimieren das Risiko, sich Hände und Kleidung schmutzig zu machen.



## Treppenhausleiter 55S

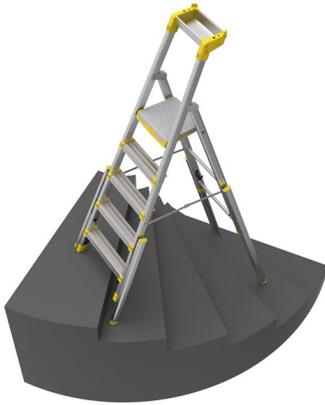

Artikel-Nr	H	Zahl der Sprossen	Gewicht	H1	B	D	L3	L4
735525	1200 mm	5	14.8 kg	1850 mm	640 mm	1150 mm	415 mm	1030 mm